




高天井ダウンライト
XND9930SS-LR9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70

○希望小売価格 **192,800円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(14325 lm) (106.7W) (134.2 lm/W) ●
(本体・NDN97940S_LR9+枠・NNK00600W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ400・埋込高372・重7.2kg
仕様：枠：銅板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
落下防止ワイヤー付
備考：適合オプション(別売)：傾斜天井用枠15度NK09915Z・傾斜天井用枠20度NK09920Z
適合調光器(別売)：ライトマネージャー-Fx NQ28861K+NQ110161・NQ28841K+NQ110161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
拡散タイプ
調光範囲(約5%~100%)
●天井面取付専用
セパレートセルコン(A, AN, NTタイプ)との組み合わせ可能
高天井ダウンライトXNDN9915SS相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度50cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。
継続使用はご遠慮ください。
注)高天井ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



公共施設型番：LR52-120

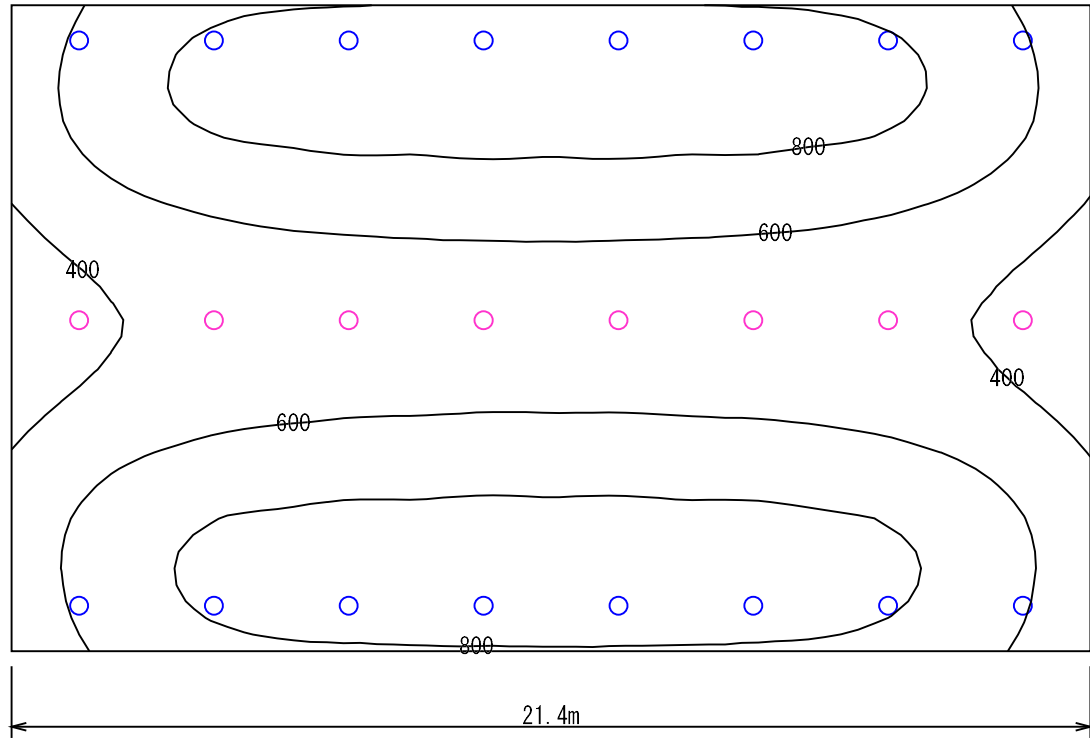

	○	●
器具品番	XND9930SS-LR9	XND9931SS-LR9
器具種類	ダウンライト	ダウンライト
ランプ	LED5000_80_14325	LED5000_80_14380
全光束	14,325 lm	14,380 lm
保守率	0.72	0.72
器具コード	K0164062	K0164097
取付高さ	10.12 m	4.875 m
取付台数	8 台	16 台

単位：lx



高天井ダウンライト
XND9931SS-LR9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70

○希望小売価格 **192,800円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(14380 lm) (106.7W) (134.7 lm/W) ●
(本体・NDN97945S_LR9+枠・NNK00600W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ400・埋込高372・重7.2kg
仕様：枠：銅板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
落下防止ワイヤー付
備考：適合オプション(別売)：傾斜天井用枠15度NK09915Z・傾斜天井用枠20度NK09920Z
適合調光器(別売)：ライトマネージャー-Fx NQ28861K+NQ110161・NQ28841K+NQ110161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
拡散タイプ
調光範囲(約5%~100%)
●天井面取付専用
セパレートセルコン(A, AN, NTタイプ)との組み合わせ可能
高天井ダウンライトXNDN9916SS相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度50cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。
継続使用はご遠慮ください。
注)高天井ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



	全体
平均照度	662 lx
最小照度	301 lx
最大照度	890 lx
最小/平均	0.455
最小/最大	0.338